





- 取扱説明書 -

電池の入れ方


1. ライトボディをTPRボディから押し出します。
2. ライトボディ背面を反時計方向に回し、キャップを取り外します。



3. コイン形リチウム電池CR2032 2個を⊕⊖の極性を間違えないよう正しく入れます。
4. キャップを時計方向に回し、しっかりと取り付けます。



5. ライトボディをTPRボディに押し込みます。

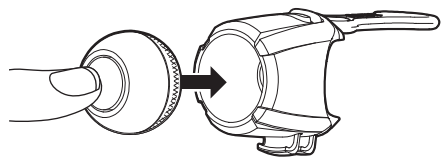


ライトの取り付け

ラバーストラップをフックに引っ掛け、ハンドルバーまたはシートポストに取り付けます。




照射角度の調節

ライトボディを動かして、適切な照射角度に調節します。



モードの切り替え

レンズを押してモードを切り替えます。



- 注意 -

事故の原因となりますので、走行中は操作をしないでください。ライトを直視しないでください。新しい電池と古い電池を混ぜて、使用しないでください。漏電や液漏れを起こす恐れがありますので、長時間使用しない場合は、電池をライトボディから取り外してください。

- 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。電池はモニター用であり、保障の対象になりません。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

*スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

製品仕様

EYEBALL W

重量：40g(電池を除く)
LED：ホワイト LED 1個
電池：コイン形 リチウム電池 CR2032 2個

EYEBALL R

重量：40g(電池を除く)
LED：レッド LED 1個
電池：コイン形 リチウム電池 CR2032 2個