



## - 取扱説明書 -

### 付属品

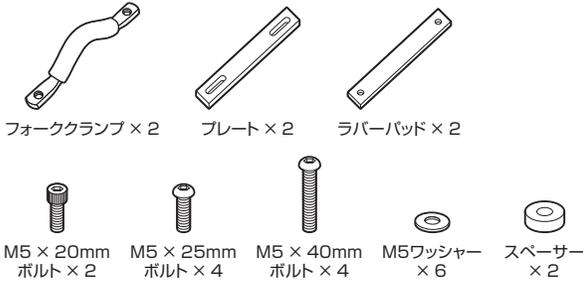


取付方法を確認し、以下の手順に従ってキャリアを取り付けてください。

- ① フォークへの固定
- ② フォークエンドへの固定
  - ・キャリアアダプトに固定する場合
  - ・クイックリリースで固定する場合

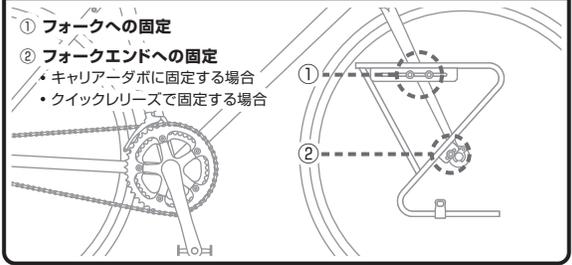

### ①フォークへの固定

フォーク、ラバーパッド、プレートをフォーククランプとキャリアの間に挟み込み、M5ワッシャーとM5 × 25mmボルト、またはM5 × 40mmボルトで仮留めます。

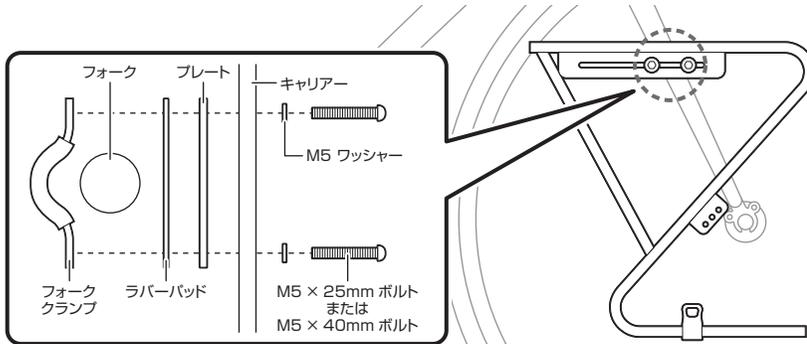


### ②フォークエンドへの固定

#### キャリアアダプトに固定する場合

① キャリアーが地面に対して平行でタイヤやファンナーなどに干渉しない位置に合わせ、M5ワッシャーとM5 × 20mmボルトでフォークエンドに固定します。

※フォークの形状によって、必要な場合はフォークエンドとキャリアーの間に付属のスペーサーを使用してください。

② すべてのボルトを締め、キャリアーを固定します。

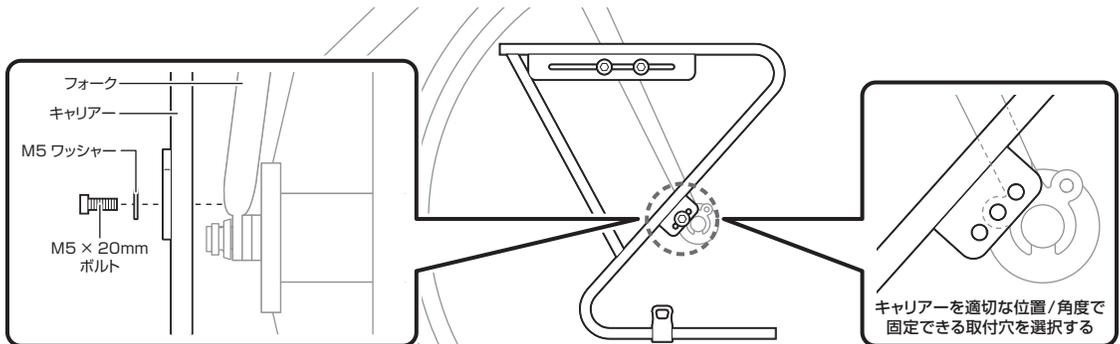

#### クイックリリースで固定する場合

キャリアーを別売のフロント クイックリリース 148mmでフォークエンドに取り付け、クイックリリースレバーを締めて固定します。

#### - 使用上のご注意 -

最大荷重 9kg(片側)は、あくまでも静止状態での最大荷重です。実際に荷物を積載できる重量は、使用される路面状況などにより異なります。使用前に、すべてのボルトが締まっていることを確認してください。キャリアーを自転車に取り付ける際には、固定するパーツやボルトがホイールに接触して、動きを妨げていないかを確認してから取り付けてください。キャリアーを取り付けると、自転車のステアリングやブレーキなどの乗車特性が変化したり、安定性に影響を及ぼす恐れがあります。乗車前に、キャリアーが正しく取り付けられているか、バッグのストラップが緩み、ホイールの回転を妨げていないか確認してください。キャリアーを改造しないでください。取り付けに関してご不明な点がございましたら、専門店にご相談ください。

#### - 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

#### - 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付のついた領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にご負担をお願いいたします。

\* スベックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。