


- 取扱説明書 -


フォークセンターブラケットの取り付け

- ① スパースーとセンターリングをライト本体に取り付けます。
- ② フォークセンターブラケットをM4 × 20mmボルト、M4歯付きワッシャー、M4ナットでライトに取り付けます。

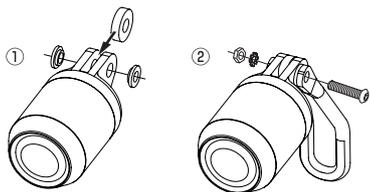

GoPro®マウントへの取り付け


ライトボディの後部の取付穴を利用し、GoPro®マウントに取り付けることができます。
※GoPro®マウント用のボルトは付属しておりません。



フォークセンターへの固定


キャリパーブレーキの場合

キャリパーブレーキの取り付けボルトを外します。フォークセンターブラケットをキャリパーブレーキとフロントフォークの間に挟み込み、ブラケットがタイヤやフェンダーなどに干渉しない位置に調節し、再度キャリパーブレーキを固定します。

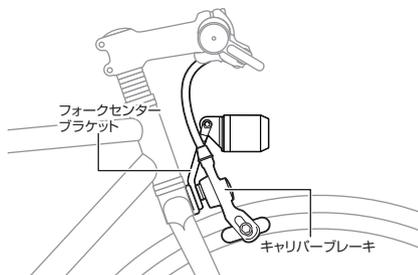


キャリパーブレーキ以外の場合

フォークセンターブラケットがタイヤやフェンダーなどに干渉しない位置に調節し、M6 × 60mmボルト、M6ワッシャー、M6ナットでフォークセンターに固定します。

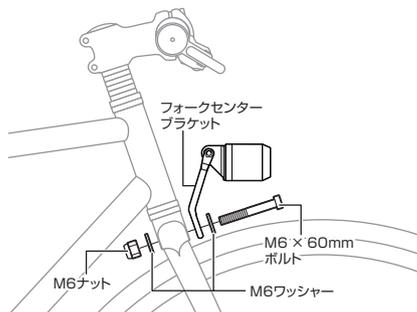

モードの切り替え

レンズを押してモードを切り替えます。




電源ボタンを2秒間押して、オン/オフを切り替えます。



※デイフラッシュ：日中でも視認性が高い、高輝度なパターン点滅。

バッテリー残量の確認


電源がオフの状態、レンズをダブルクリックするとバッテリー残量を確認することができます。




本製品には、ローバッテリー通知機能が搭載されており、点灯中にバッテリー残量が24%以下になると、ライトが30秒間隔でお知らせします。

バッテリーの充電

ライトのボディを反時計方向に回してクランプから取り外し、裏側にマイクロUSB端子を差し込みます。もう一方のUSB端子をPCのUSBポートに接続して充電します。
※バッテリー充電中はライトが白く点灯し、充電が完了するとライトが消灯します。

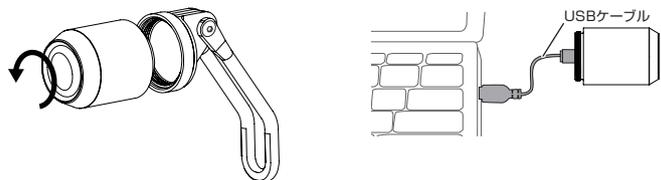

商品内容

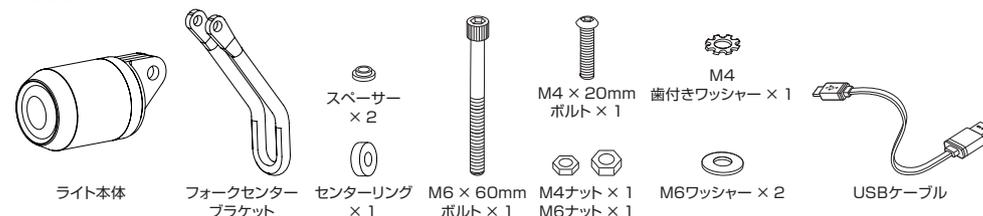

- 注意 -

初めてご使用になる前に、バッテリーを満充電してください。ライトの充電は視認できる場所でおこなってください。長時間使用しないときは、バッテリーを満充電してください。事故の原因となりますので走行中は操作しないでください。ライトを直視しないでください。風通しの良いところで保管してください。子供の手の届かないところで保管してください。ライトや付属部品を飲み込まないよう注意してください。誤って飲み込んでしまった場合は、直ちに医師の診察を受けてください。使用時または使用直後のレンズカバーは火傷の恐れがありますので、触れないでください。1~2ヶ月に一度、正しく充電できているか確認してください。6ヶ月に一度は満充電してください。バッテリーが過熱していたり、煙が出ていたりする場合は直ちに充電を中止してください。長時間直射日光に当てないでください。過度の充電は火災を引き起こす恐れがあります。バッテリーを室温まで冷ましてから充電してください。放電中や使用中はバッテリーが60℃以上にならないよう注意してください。この充電式バッテリーの完全充電回数は約500回です。バッテリーの電力は使用状況に応じて徐々に低下する事があります。正規品のUSBケーブルを使用して充電してください。十分な電力を得るため、PCのUSBポートにUSBケーブルを差し込んで充電してください。外出中はパワーバンクを使用して充電してください。バッテリーの寿命は気温や使用状況によって、10%程度の誤差が発生する場合があります。

- 保証期間 -

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

*スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

製品仕様

MUTE 100FC ホワイト ライト

重量：67g
LED：0.5Wホワイト LED 1個
電池：リチウムイオン 充電式電池内蔵
入力：DC5V/300mA, Micro USB
充電時間：2~3時間